テック ラベルプリンタ B-SV4D

SV4

TEC

省スペース&高機能　優しいカタチの、小さな実力派。

仕　様

型番	B-SV4D-GH10（ハクリ機構搭載機）	B-SV4D-GC10（カッター搭載機）
印字方式	感熱方式（熱直接発色）	
有効印字寸法	108（横）×609.6（縦）mm（最大）	
ドット密度	8ドット/mm 203dpi相当（ドット総数864ドット）	
印字速度	50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127.0mm/秒（切り替え可能）	
文字種類	漢字：ゴシック体　16x16、24x24、32x32ドット（JIS第1,2水準）	
	英/数/カナ：タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック プレステージエリート、クーリエ	
	その他：アウトライン 2種類（英数字）	
文字倍率	0.5～9.5倍（0.5倍単位）で縦横独立指定可能 （ただしアウトラインフォントはW2×H2mm以上、W85×H85以下のサイズを直接指定）	
バーコード種類	JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、MSI、ITF、NW-7 CODE39、CODE93、CODE128、EAN-128、インダストリアル2of5 RSS14、カスタマーバーコード	
二次元コード種類	QRコード、PDF-417、MicroPDF 147、Maxicode、Datamatrix	
文字およびバーコードの回転	0°、90°、180°、270°	
インターフェース	シリアル・インターフェース（RS-232C準拠） パラレル・インターフェース（セントロニクス［SPP］）、USB v1.1	
使用紙寸法	25.4～112mm（幅）注1）×10～609.6mm（長さ）注2）×0.08～0.19mm（厚さ）	
用紙検出センサー	反射（可動）/ 透過（固定）	
内蔵ロール最大	φ127mm	
外部環境条件	使用周囲温度：5～40℃ 使用周囲湿度：25%～85%RH（結露なきこと。ハクリ発行時は、25%～75%）	
電　源	AC100～240V 50/60Hz（ユニバーサル電源使用）	
消費電力	64.8W（待機中4.4W）	
外形寸法	200（幅）x231.8（奥行き）x168.5（高さ）mm	200（幅）x260.8（奥行き）x168.5（高さ）mm
質　量	2.0Kg	2.5Kg
付属品	電源コード、ACアダプター、用紙ホルダー、取扱説明書	

注1）有効印字幅13～108mm
注2）ハクリ発行時の使用紙寸法は25.4～609.6mm（長さ）、カッター使用発行時の使用紙寸法は43～609.6mm（長さ）です。
※性能保証のため、用紙は弊社が認定したものをご使用ください。

オプション

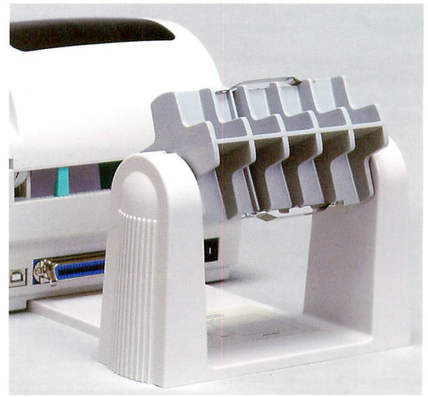

外置ラベルホルダー（φ214mm）
型番B-SV904-PH
ラベルを多量に出力する場合などに、外置きのラベルホルダーをご用意。
ラベルの巻き径214mmまで対応可能です。

高品位な純正サプライ用品を用意

プリンタ性能については、日頃より細心の注意を払っておりますが、性能保証のため、用紙・リボンは当社が指定したものをご使用願います。当社の認定または指定したもの以外の用紙・リボンをご使用になりますと、プリンタ精度が得られず、バーコードの読取りに支障をきたす場合がございます。なお、用紙・リボンのご用命および用紙作成についてのお問い合わせは、お買上店、販売担当者にご連絡ください。

全国を網羅する充実のサービスネットワーク

東芝テックは、全国約150余ケ所のサービスステーションで、いつでもスピーディで正確なサービスをお届けしております。

東芝グループ地球環境マーク
東芝テックバーコードプリンタ環境自主基準適合商品

※東芝テックは製品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル）について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、東芝テック独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。詳しくは東芝テック 流通情報システムのホームページをご覧ください。

※当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

●安全にお使いいただくために。
①ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくはテックエンジニアリング（株）または営業担当までお申し付けください。
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

●本カタログは、再生紙を使用しています。
■純正サプライ用品使用のお願い
当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやヘッドへの耐久テストを実施し、厳しい規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。
※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。　※本カタログ中のレシート、ラベルは任意に作成し（拡大）、（縮小）しています。
※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。　※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テック バーコードシステムのホームページはこちら…http://barcode.toshibatec.co.jp/

東芝テック株式会社
流通情報システムカンパニー　〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

北海道支店	TEL.011-271-6120	東京西支店	TEL.042-523-5381	中四国支社	TEL.082-544-0821
東北支社	TEL.022-221-5521	神奈川支店	TEL.045-681-7891	岡山支店	TEL.086-231-4391
北東北支店	TEL.019-635-2442	静岡支社	TEL.054-281-7311	四国支店	TEL.087-869-1033
南東北支店	TEL.024-922-9883	沼津支店	TEL.055-921-9944	九州支社	TEL.092-482-6611
北関東支社	TEL.048-641-3811	中部支社	TEL.052-889-5201	北九州支店	TEL.093-562-8500
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	中九州支店	TEL.096-370-8321
群馬支店	TEL.027-363-1171	関西支社	TEL.06-4807-6500	南九州支店	TEL.099-255-5911
栃木支店	TEL.028-636-2111	京都支店	TEL.075-692-1500	本店営業統括部	TEL.03-6422-7600
信州支店	TEL.0263-25-1555	北大阪支店	TEL.072-861-2525	その他事務所／全国主要都市	
東京支社	TEL.03-6422-7500	南大阪支店	TEL.072-252-7713		
東関東支店	TEL.043-255-0301	神戸支店	TEL.078-252-8171		

●お問い合わせは

No.2830 B-SV4Dシリーズカタログ4P ② -05D-30-06.9-TG-04.8

優しいフォルムに、ひとに優しい機能を満載。

B-SV4Dは、省スペース性と簡単メンテナンス、より多くのパソコンと接続できる3種類の接続端子など、使うひとに優しいプリンタを実現しました。そのラウンドフォルムは、使うひとに優しいことはもちろん、ラベル内蔵と省スペース、そして内蔵したラベルの残量を確認できるウィンドウとしての機能を兼ね備えた、機能追究のカタチです。この優しいフォルムに想像を越えた高機能を満載。高速印字や、多彩なフォントとバーコードへの対応など、多用な発行形態、あらゆる業態の幅広いニーズにお応えします。

Speed

32ビットRISC CPU搭載、最大印字速度 127mm / 秒 を実現。

印字速度は、50.8、76.2、101.6、127.0mm/秒 から選ぶことができます。より高精細度が求められる緻密なラベルの出力から、速度重視の短時間多数発行のラベル出力まで、この1台で多様な条件に対応させることができます。

Maintenance

カバーが90度開いて、メンテナンスが簡単。

左右のカバー開放レバーを押すだけで上部カバーが開き、ラベルシートをはじめサーマルヘッドやプラテンが工具なしで交換することができます。また、カバーは大きく90度開くので、ラベルシートの交換はもちろん、万一の用紙詰まりへの対応や、ヘッドや用紙検出センサー等のクリーニングの手間を大いに軽減します。



ワンタッチサーマルヘッド交換

サーマルヘッド、プラテンは工具なしで交換可能。



プラテンの交換

B-SV4D-GH10（ハクリ機構搭載機）

Connectivity

3つのインターフェースを装備、接続性万全。

現在のパソコンで標準となっているUSB端子と、多くのパソコンに搭載されているセントロニクス［SPP］（パラレル・インターフェース）、RS-232C準拠（シリアル・インターフェース）を装備。多くの種類のパソコンと接続することができます。3種類の選択肢の中からより高速・より快適なインターフェースをお選びいただけます。

USB　セントロニクス　RS-232C

Sensor

用途に合わせて選べる2つの用紙検出センサー

反射センサーと透過センサーを装備。反射センサーは用紙の検出マークに合わせ、左右に動かすことができるので、様々な用紙を活用することができます。

Compact

用紙内蔵で、コンパクト設計。

200（幅）× 231.8（奥行き）※ × 168.5（高さ）mm

ハクリ機構搭載機・カッター搭載機共に、A4サイズよりも小さな設置面積を実現しています。しかも、これだけコンパクトなボディでありながらラベル内蔵ですから、煩雑になりがちな現場も、スッキリ省スペースで快適な作業環境をご提供できます。また内蔵されたラベルは埃などの汚れから保護され、きれいな出力を保てます。

※ ハクリ機構搭載機のサイズ。カッター搭載機は260.8（奥行き）mm。

B-SV4D-GC10（カッター搭載機）

Font & bar code

豊富なフォントと、バーコード、二次元コードを搭載。

ビットマップフォント6種、アウトラインフォント2種の豊富な文字フォントを標準搭載。効果的なラベル発行に貢献します。16種類のバーコードに加え、需要の増してきた、対応携帯電話での読み取り可能なQRコードなど、5種類の二次元コードもサポートいたしました。更にラベル作成にはフリーフォーマット形式を採用。文字の拡大・縮小・白黒反転・強調などと組み合わせて、お客様のニーズに合わせた、サイズ、レイアウトのラベルを作成することができます。

流通 Retail

食品ラベル

貼札（衣料）

プライスラベル

製造 Factory

EIAラベル

製品ラベル

現品票

サービス Service

チケット



チケット

管理ラベル

宛名ラベル

物流 Logistics

輸送荷札

輸送荷札

輸送荷札

二次元コード（一例）

データコード

QRコード

Maxiコード

PDF417

フォント（一例）

0123ABCDEFG
タイムスローマン

0123ABCDE
ヘルベチカ

0123ABCD
プレステージエリート

0123ABCD
クーリエ

0123ABCDEFGHIJKL
プレゼンテーション